


CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de trabajo	615 mm.
Diámetro máximo admitido sobre, los contrapuntos izquierdo y derecho	270 mm.
Longitud máxima admitida entre los contrapuntos izquierdo y derecho	820 mm.
Distancia máxima admitida entre el cabezal portafresa y el contrapunto derecho	700 mm.
Longitud máxima admitida entre el eje del mandril y el plano de la mesa	290 mm.
Rotación total de la mesa	360°
Rotación total del cabezal portapiedra	310°
Peso aproximado	1.300 Kg.

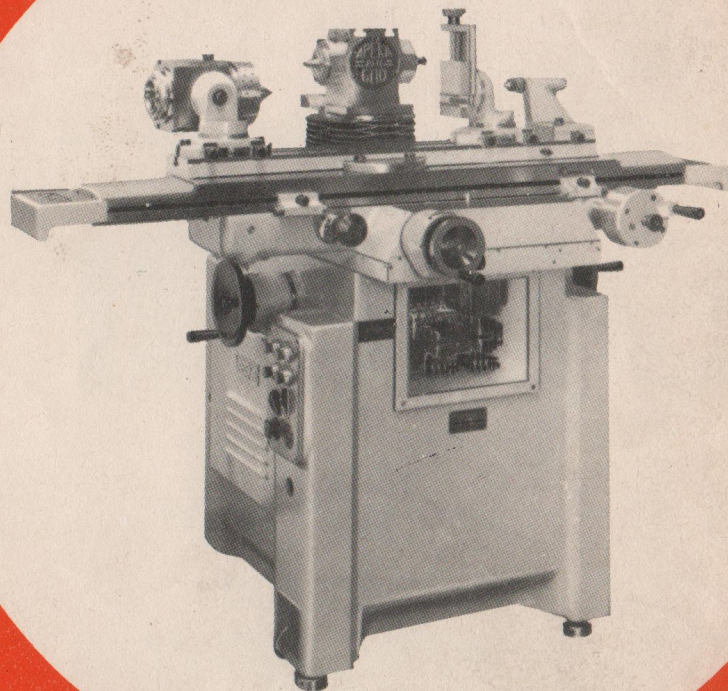

Afiladora universal de herramientas

APEKA®

**MODELO
AFU 600**

Máquina destinada al afilado de diversas herramientas de corte tales como escariadores cilíndricos y cónicos, fresas de corte frontal y lateral con dientes rectos y helicoidales, platos de cuchillas o fresas de dientes postizos, machos de roscar, hojas de sierra, brocas espirales, herramientas de carburo de tungsteno, caras en forma de media luna de las herramientas, etc.

La máquina permite realizar también las operaciones de rectificado cilíndrico externo e interno.

DIMENSIONES

Distancia horizontal entre cabezal y portafresa y el centro del árbol portamuela Máx. 275 mm. Mín.	65 mm.
Distancia vertical entre el centro del cabezal portafresa y el centro del árbol portamuela. Arriba 185 mm. Abajo	65 mm.
Altura desde el centro del cabezal portafresa hasta el plano de la mesa	125 mm.
Distancia desde el centro del cabezal portafresa hasta el centro de la acanaladura en "T" de la mesa	130 mm.
Superficie útil de la mesa	1070 x 133 mm.
Ancho de la acanaladura en "T" de la mesa	15 mm.
Árbol portafresa: En un extremo agujero cónico ASME	2 3/4"
En el otro, agujero cónico, MORSE	Nº 5
Dimensión máxima de la piedra con polea normal	Ø 152 x 13 mm.
con polea especial de reducción	Ø 203 x 13 mm.